

Maße: 44x25



Kurze Seiten umnähen, umlegen und Knick bügeln



Seiten absteppen, 5cm Naht für Filteröffnung // Ecken abschneiden ohne Naht zu treffen



umkrepeln und bügeln, dann zur Hälfte falten und nochmal bügeln



Wieder auffalten und zur gerade gebügelten Mittellinie hin falten + nochmal bügeln




nochmal falten und bügeln, dann aufklappen



Draht an der geschlossenen Seite (Bruch) einlegen, Stoff umlegen und festklemmen



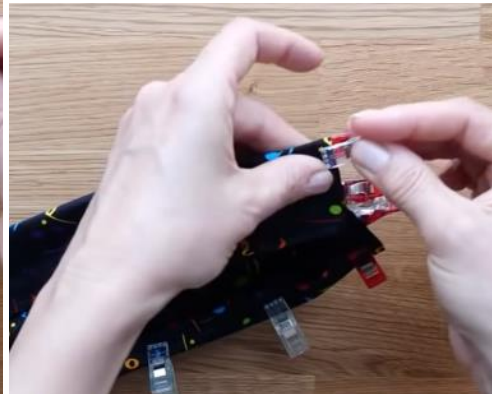

Falten festklemmen



Stoff runter drücken und die Klammer unter beiden Stoffbahnen schieben



Oben und Seiten vernähen



Seiten nochmal einschlagen und vernähen – Gummi annähen - FERTIG  
oder Gummiband durchziehen (Gummiband ca.1m -1,20 /  
Schrägband o.ä. ca.1,5m -2m)